

PTCセラミックヒーター コンパクトタイプ・1室換気用

ユニットバス専用

単相・100V仕様



24時間常時換気推奨

FY-13UG5V 本体希望小売価格 **122,800**円(税抜)

予備暖房 衣類乾燥 涼風 換気 24時間換気

浴室天井に埋込む本体に衣類乾燥・予備暖房・涼風・換気・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。

- 乾燥(急速・標準・ゆっくり)、予備暖房(強・弱)、涼風(強・弱)、換気(強・弱)、24時間連続換気の5種運転モード。
- 風向きは、乾燥、予備暖房、涼風各モードにてワイド、スポット時にそれぞれ5段階に変更可能、スイング3段階に変更可能(換気、24時間連続換気は除く。)
- 排気2方向選択。
- 100V高出力ヒーター(1.3kW UB1.25坪対応)。
- ワイヤレスリモコン。
- 入りタイマー予約機能付。
- フィルターチェックお知らせ機能付。
- 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)

- 商品の設置にあたっては、工事説明書をよくお読みの上、設置工事を行ってください。
- 必ずC-2~C-3-C-5ページの注意書きをご覧ください。

浴室広さの目安

ユニットバス-1.25坪タイプ(内寸1.6m×2.1m)まで

ランドリーパイプセット(別売品)

AD-HWLP0A(2本組) 本体希望小売価格 **10,000**円(税抜)

AD-HWLP1A(1本組) 本体希望小売価格 **5,000**円(税抜)

上記品番のお問い合わせは  
パナソニックリビング(株)システム部材開発センター  
TEL:06-6942-6202

衣類乾燥時間のめやす

衣類	例1		例2	
	数量	数量	数量	数量
ワイシャツ	1	2	1	2
パジャマ(上下)	1	1	1	1
半袖木綿メリヤスシャツ	2	2	2	2
ブリーフ	4	4	4	4
くつ下	2	2	2	2
枕カバー	1	1	1	1
トレーニングウェア(上下)	1	1	1	1
作業服(上下)	—	—	—	—
合計	2.0kg	3.0kg		
乾燥時間	2時間10分	2時間25分		
電気代の目安	50Hz	77円	87円	
	60Hz	81円	90円	

(測定条件)

- 気温20℃ 相対湿度60%
- 洗濯物は脱水機で5分間脱水したものを使用。
- 浴室は1.25坪タイプのユニットバスを使用。
- 衣類乾燥時間は、浴室が乾燥している場合の時間。


(ご参考)

- 冬期(気温5℃ 相対湿度60%)の場合、約40~60%程度長くなります。
- 梅雨時(気温25℃ 相対湿度80%)の場合、約10~30%程度長くなります。
- 浴室サイズの基準より床寸法の大いサイズに使用すると、さらに時間が長くなります。
- 乾燥時間は浴室の広さや種類・室温・外気温・洗濯物の種類や量・脱水状態により異なります。
- 新電力料金目安単価: 27円/kWh(税込)

ワイヤレスリモコン(付属品)



外形寸法図(単位: mm)

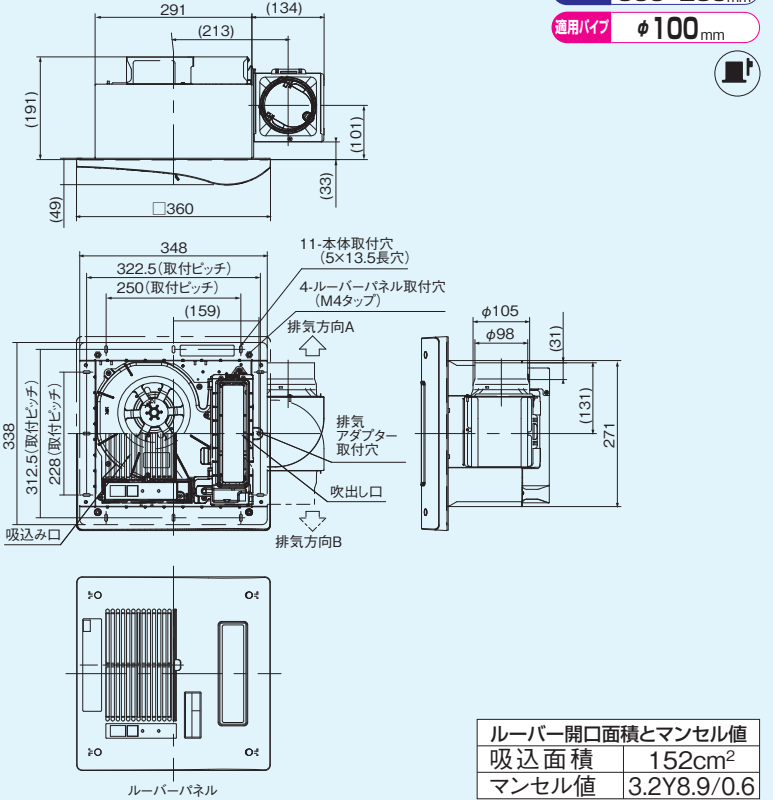


特性表


定格電圧周波数	単相 100V 50Hz/60Hz
ヒーター形式	PTCセラミックヒーター
ヒーター容量	1.3kW
安全装置	過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃) 過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
運転時間	急速乾燥、標準乾燥、予備暖房:最大8時間 ゆっくり乾燥、換気、涼風:最大12時間
質量	5.2kg
設計標準使用期間	10年

	急速乾燥	標準乾燥	予備暖房(強)	予備暖房(弱)	涼風(強)	涼風(弱)	換気(強)	換気(弱)	24時間連続換気
消費電力(W)	1330	1380	1180	1140	1330	1380	1180	1140	23 23 19 18 23 23 19 18 19 18
風量(循環)(m <sup>3</sup> /h)	130	140	90	80	130	145	95	85	90 80 65 55 - - - - -
風量(換気)(m <sup>3</sup> /h)	45	50	35	30	-	-	-	-	35 30 20 20 105 95 75 60 75 60
騒音(dB)	46	49	39	36.5	46	49	39	36.5	39 36.5 32 29 39 36 32 29 32 29

静圧-風量特性曲線 FY-13UG5V

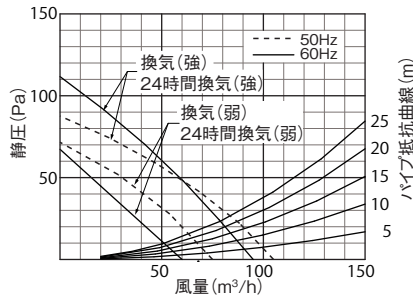

外形寸法図(単位: mm)

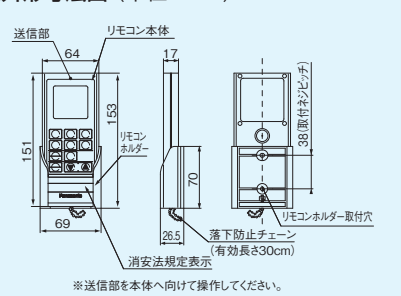

結線図 FY-13UG5V

