レンジフードファン

58cm 幅タイプ（取替対応）

V-584H₃（受注生産品）

接続パイプ φ150mm

（単位 mm）

幅	奥行	高さ	ファン
580	597	600	シロッコファン

- 風量強弱 2 段切換
- 3 芯ビニルキャブタイヤコード有効長約 1.0m（2 極接地形差込プラグ･WF7004 相当）
- 押ボタンスイッチ
- 照明ランプ（口金径 26mm60W 以下：お客様手配）取付可
- パンチングメタル製フィルターに金属製特殊フィルター組込み
- 風逆流防止シャッター

（付属品）
- 天吊用ワッシャー・壁取付用金具

■外形図

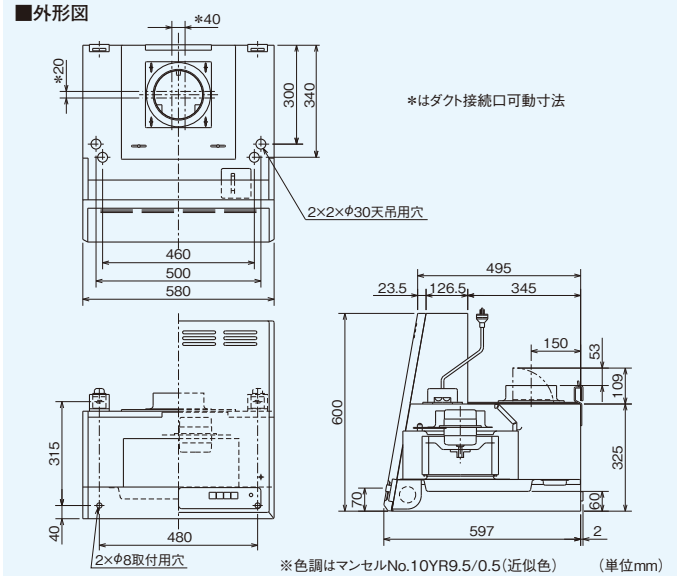

※色調はマンセルNo.10YR9.5/0.5（近似色）　（単位mm）

P-Q 特性図



■結線図



形　名	ノッチ	消費電力（W）		風量（m³/h）		騒音（dB）		質量	接続パイプ
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(kg)	(mm)
V-584H₃	強	132	153	710	670	48	46	20	φ 150
	弱	68	69	370	320	32	30		

電源電圧 100V

※レンジフードファンの設置にあたっては火災予防条例をはじめ法規制があります。（詳細 691・692 ページ参照）

ご注意
- グリスフィルターの買替えは P-28XF をご使用ください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 385 ～ 405 ページをご覧ください。）

下表の価格はすべて税抜価格です。

形　名	丸形フード					深形フード			ベントキャップ			防火ダンパー
	防火ダンパー付	ステンレス製 高性能	ステンレス製 標準	アルミ製 高性能	アルミ製 標準	防火ダンパー付	ステンレス製	アルミ製	防火ダンパー付	ステンレス製	アルミ製	
V-584H₃	P-18FSDK₆-BL ¥12,600	P-18KFS₅ ¥8,900	P-18FS₅ ¥8,200	P-18KFA₅ ¥5,800	P-18FA₅ ¥5,100	P-18VSDK₃ ¥14,200	P-18VS₃ ¥9,500	P-18VA₃ ¥7,800	P-18RSDK₂-BL ¥7,800	P-18RS₂ ¥4,500	P-18RA₂ ¥3,400	P-18DUK₄ ¥5,600
	P-18FADK₅ ¥10,500	P-18KFSQ₅ ¥9,600	P-18FSK₅ ¥8,200	P-18KFAQ₅ ¥6,600	P-18FAK₅ ¥5,100	P-18VADK₃ ¥12,500	P-18VSQ₃ ¥9,500	P-18VAQ₃ ¥7,800	P-18RADK₂ ¥7,100	P-18RSQ₂ ¥5,300		P-18DUGK₄ ¥12,000

58cm 幅レンジフードファンの経歴〔寸法比較表〕

〈注意事項〉
- V-236HK-BL からの取替えでの煙逆流防止ダンパー連動は受注対応となります。
- 強制給排気タイプ（V-2060HKQ）および自然給気タイプ（V-236HKQ、HKQ₂、HKU）からの取替えに対して、V-584H₃ は給気タイプにはなっておりませんので、在来の給気口へ「給排グリル」または「補助グリル」などでの給気形態とすることをおすすめします。
- 電源プラグの仕様が異なっている場合があります。その際は受注対応となります。

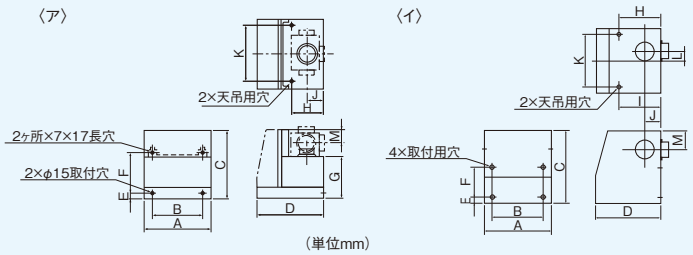

（単位mm）

本体の固定方法
A…上部2ヵ所、下部2ヵ所で壁面にネジ止め
B…上部を金具にて引っ掛け
　下部2ヵ所で壁面にネジ止め
C…上面2ヵ所にて天吊り

タイプ	形名	羽根の種類	発売時期	特性 風量（m³/h）	特性 騒音（dB）	本体形状	寸法比較表（mm） 幅 A	B	高さ パネル C	奥行 D	E	F	本体高さ G	H	I	J	K	L	M	排気口寸法	排気の位置 後	上	側（右）	側（左）	本体の固定方法
自然給気 強制排気・強制給気・排気	V-236HKU	シロッコ	1981	648/618	50/49	ア	580	460	600	550	100	250	400	—	—	140	—	—	100	φ 148	○	○	○	○	A
	V-236HKQ	シロッコ	1982	648/618	50/49	ア	580	460	600	550	100	250	400	—	—	140	—	—	100	φ 148	○	○	○	○	A
	V-236HKQ₂	シロッコ	1988	678/630	46/44.5	ア	580	460	600	550	100	250	400	—	—	140	—	—	100	φ 148	○	○	○	○	A
	V-2060HKQ（排）	シロッコ	1980	630/600	52/51	イ	580	500	700	550	120	300	700	300	150	100	500	110	100	φ 148	○	○		○	A, C
	V-2060HKQ（給）	シロッコ	1980	246/234	52/51	イ	580	500	700	550	120	300	700	300	150	100	500	110	100	φ 148	○	○	○		A, C
BLⅡ型	V-206HK-BL	シロッコ	1978	360/360	44.5/43.5	イ	580	460	600	550	100	250	600	340	340	190	460	—	150	φ 148	○		○	○	A, C
	V-206HKP-BL	シロッコ	1979	420/402	50/49	イ	580	460	600	550	100	250	600	340	340	190	460	—	150	φ 148	○		○	○	A, C
	V-206HKP₂-BL	シロッコ	1980	450/420	47/45	イ	580	460	600	550	100	250	600	340	340	190	460	—	150	φ 148	○		○	○	A, C
	V-206HKP₃-BL	シロッコ	1981	450/420	47/45	イ	580	460	600	550	100	250	600	340	340	190 上排気は 150	460	—	150	φ 148	○	○	○	○	A, C
（排気）BLⅣ型相当	V-236HK	シロッコ	1977	672/654	50.5/50	イ	580	460	600	600	100	250	600	340	340	120	460	—	100	φ 148	○	○	○	○	A, C
	V-236HK₂	シロッコ	1979	672/654	50.5/50	イ	580	460	600	600	100	250	600	340	340	120	460	—	100	φ 148	○	○	○	○	A, C
	V-236HK-BL	シロッコ	1980	672/654	49.5/49.5	イ	580	460	600	600	100	250	600	340	340	120	460	—	100	φ 148	○	○	○	○	A, C
	V-236HKS-BL	シロッコ	1981	672/654	49.5/49.5	イ	580	460	600	600	100	250	600	340	340	120	460	—	100	φ 148	○	○	○	○	A, C
	V-236HK-P	シロッコ	1982	822/792	52/51	イ	580	460	600	600	100	250	600	340	340	120	460	—	100	φ 148	○	○	○	○	A, C
	V-236HKU₂	シロッコ	1982	648/618	50/49	ア	580	460	600	550	100	250	400	—	—	140	—	—	100	φ 148	○	○	○	○	A
	V-584H-BL	シロッコ	1983	654/606	47.5/46	ア	580	480	600	597	40	315	325	300	—	180	500	—	150	φ 148	○	○	○	○	B, C
	V-584H₂	シロッコ	1987	710/670	48/46	ア	580	480	600	597	40	315	325	300	—	150	500	—	—	φ 148	Ⓘ	○	Ⓘ	Ⓘ	B, C
	V-584H₃	シロッコ	1993	710/670	48/46	ア	580	480	600	597	40	315	325	300/340	—	150	500/460	—	—	φ 148	Ⓘ	○	Ⓘ	Ⓘ	B, C

Ⓘ…エルボにより可能