


ターボファン・圧力形 浴室用(耐湿形)




写真は08タイプ

■静圧・風量特性曲線 FY-08PTU8・FY-08PTU8D



FY-12PTU8・FY-12PTU8D



8cmターボファン・耐湿形・排気

24時間・局所換気兼用

FY-08PTU8 本体希望 9,660円(税抜 9,200円)
小売価格 (コード付)

FY-08PTU8D 本体希望 10,395円(税抜 9,900円)
小売価格 (速結端子付)

12cmターボファン・耐湿形・排気

24時間・局所換気兼用


FY-12PTU8 本体希望 11,445円(税抜10,900円)
小売価格 (コード付)

FY-12PTU8D 本体希望 12,180円(税抜11,600円)
小売価格 (速結端子付)

スイッチ別売: FY-SV05W 本体希望 5,250円(税抜 5,000円)
小売価格 **J-35ページ**


- 低騒音、低消費電力設計
- 壁面・天井面取付兼用形
- 浴室など湿気の多い場所では必ずアース工事を行ってください。
- 浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
- 屋外側にパイプフードなど部材を取り付ける場合は、換気扇と部材が当たらないよう、寸法を確認のうえ、パイプの長さを決めてください。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
- 内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
- 温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場には取り付けないでください。故障の原因となります。

■外形寸法図 (単位: mm) FY-08PTU8・FY-08PTU8D 適用パイプφ100mm

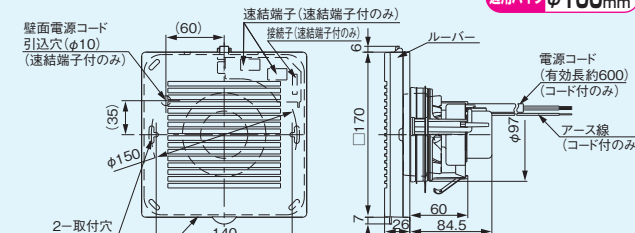

ルーバー開口面積とマンセル値	
開口面積	87cm ²
マンセル値	3.2Y8.9/0.6

■外形寸法図 (単位: mm) FY-12PTU8・FY-12PTU8D 適用パイプφ150mm

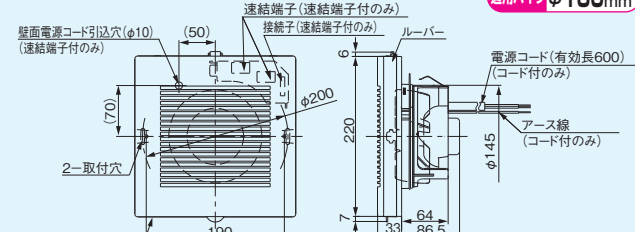

ルーバー開口面積とマンセル値	
開口面積	141cm ²
マンセル値	3.2Y8.9/0.6

■特性表	消費電力(W)		換気風量(m ³ /h)		有効換気量(m ³ /h)		騒音(dB)		質量(kg)	適用パイプ呼び径(mm)
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
FY-08PTU8	2.8	3.5	57	58	52	53	30.5	31	0.62	φ100
FY-08PTU8D									0.52	
FY-12PTU8	6.7	8.5	115	115	104	105	34	34	0.91	φ150
FY-12PTU8D									0.81	




13cmターボファン・耐湿形・排気

局所換気専用

FY-13BR1 本体希望 16,905円(税抜 16,100円)
小売価格
スイッチ引きひももスイッチ付

- わずか7.0cmの丸穴ひとつでOK
- ファンモーター部(本体)屋外フードを兼ねた屋外設置形で室内側の出っばりが少なく運転音も静か。
- 適用壁厚60~200mm
- スイッチ引きひもは浴室側より操作できます。
- 壁面取付形
- 内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
- 温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。

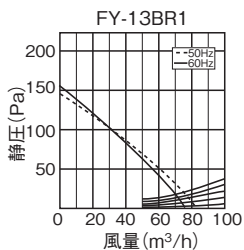


■付属品



■外形寸法図 (単位: mm) FY-13BR1

適用パイプφ70mm

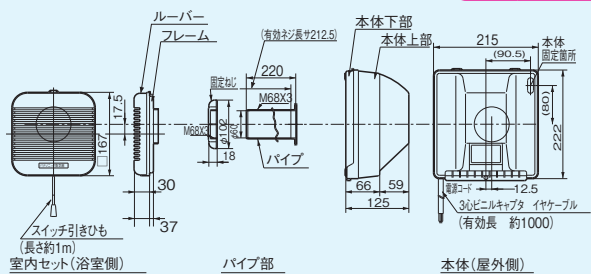

マンセル値	本体グリル	
	本体グリル	7.5Y9/0.5
屋外フード	2.1Y7.7/1.1	

■特性表	消費電力(W)		換気風量(m ³ /h)		騒音(dB)		質量(kg)	パイプ埋込寸法(mm)
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
FY-13BR1	23	22	84	75	40	36	1.9	φ70

■適用部材の一例 詳しくは **J-12~J-69ページ** 06(φ150mm)タイプはVP管には取り付けられませんのでご注意ください。 下表の価格はすべて税抜価格です。

	パイプフード(深形)				パイプフード(丸形)		パイプフード(深形・薄壁用)		スイッチ
	ステンレス製		アルミ製		ステンレス製		ステンレス製		
	標準	防火ダンパー付	標準	防火ダンパー付	標準	防火ダンパー付	標準	防火ダンパー付	ON-OFF
φ100mm用 希望小売価格(税抜)	FY-MFX043 7,900円	FY-MFXA043 11,000円	FY-MFA043 6,100円	FY-MFAA043 9,200円	FY-MCX042 6,100円	FY-MCXA042 8,400円	FY-MKX043 7,900円	FY-MKXA043 11,000円	FY-SV05W 5,000円
φ150mm用 希望小売価格(税抜)	FY-MFX063 10,000円	FY-MFXA063 14,700円	FY-MFA063 8,200円	FY-MFAA063 12,900円	FY-MCX062 8,200円	FY-MCXA062 12,400円	FY-MKX063 10,000円	FY-MKXA063 14,700円	

●防火ダンパー付パイプフードをご使用の場合は、速結端子付浴室用パイプファンをご使用ください。コード付パイプファンは、取り付けできません。

■パイプファンと屋外フードの組み合わせによる必要壁厚一覧 **資料編40ページ**

24時間・局所換気兼用 居室等のシックハウス対策にお使いになる場合、詳しくは **E-1ページ** をご覧ください。